



FlowGuard 5295

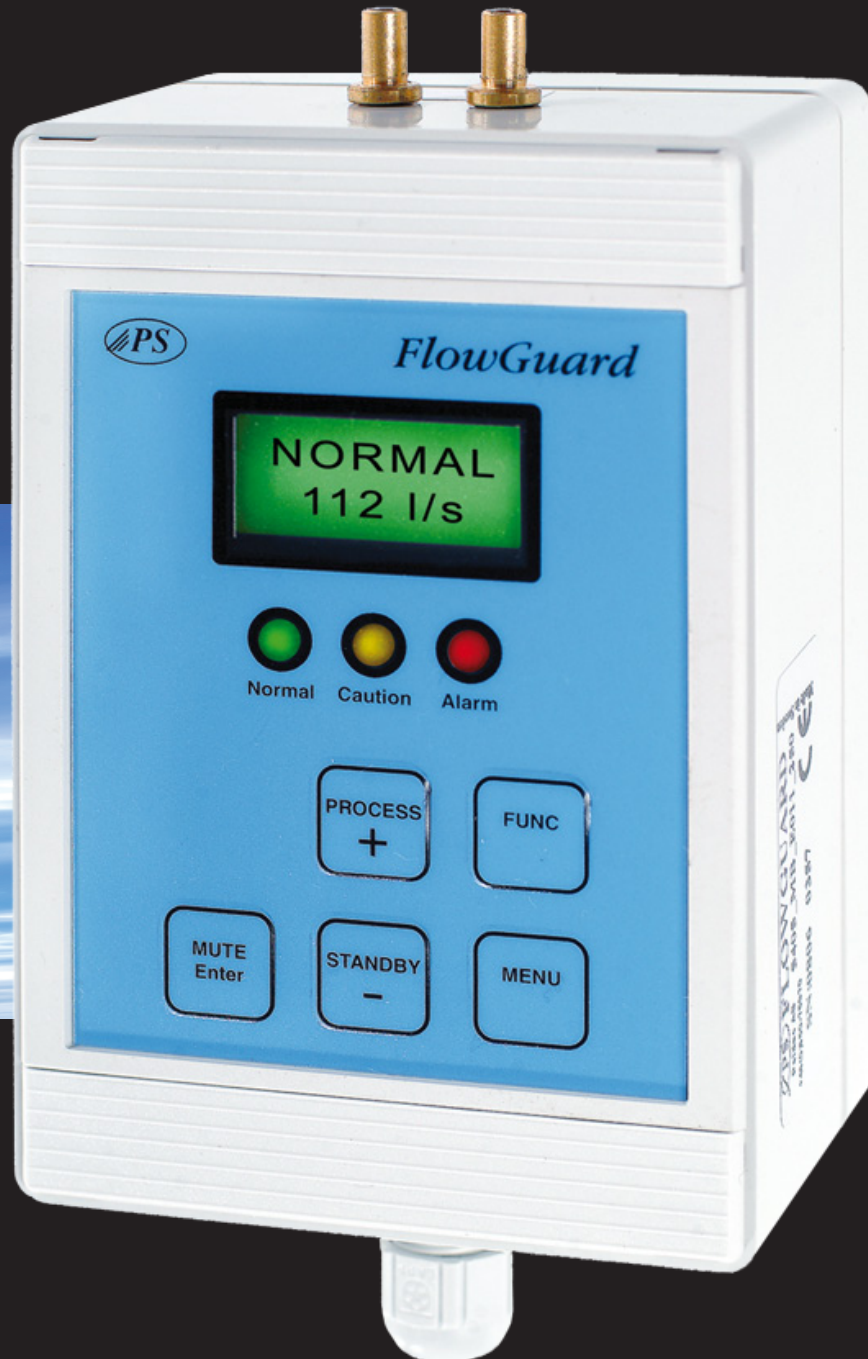

FlowGuard 5295

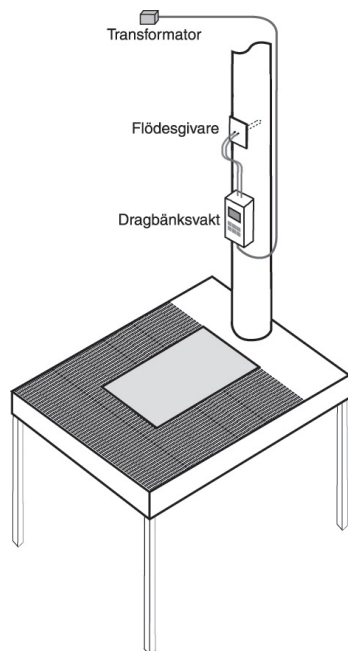

Fördelar med FlowGuard 5295:

- Uppfyller kraven på skyddsventilerad arbetsplats enl. AFS.
- Enkel att installera
- Enkel att använda
- Ger mycket bra personskydd
- Inbyggd timer funktion
- Visar flödet direkt i realtid i l/s
- Visar ev. larm i display
- Har larmreläutgång för tex ljusstorn edyl.
- Har kommunikation RS 485 modbus
- Larm kan tystas på enheten



Tillbehör:
Kanalfloodesgivare GF160



Beskrivning FlowGuard 5295:

Flowguard 5295 är en processorkontrollerad flödesvakt. Mätprincipen baseras på att ett tryckfall mäts över en strypfläns eller kanalgivare. Flödet beräknas med hjälp av K-faktor och kanal area. Alla inställningar görs med tangenter och display. Larmfördröjningar och andra inställningar görs enkelt i menyn. Vid normalt flöde lyser grön diod, och vid larm tänds den röda och ljudet startar efter inställd larmfördröjning. Har inbyggd timerfunktion. Har ingång för att växla arbetsläge som Process/Basflöde. Vid basflöde (Setback/Standby) kan larmen deaktiveras, då utrustning inte används. Har växlande larmrelä och modbus kommunikation.

Teknisk specifikation:*

Matningsspänning.....	12 - 24 VAC/DC
Strömförbrukning.....	100 mA **
Mätområde.....	0 - 500 Pa
Onoggrannhet.....	ca 1% av avläst värde +/- 1 Pa
Analog utsignal.....	0 - 10 VDC (option, kan beställas med 4 - 20 mA utsignal)
Digital ingång.....	N.O. Slutande kontakt aktiverar funktion Bas/Process -läge, larmtystning).
Reläkontakt.....	Växlande N.O./N.C. max 5A @ 30 VAC/DC
Dat kommunikation.....	Modbus RS 485 (2-tråds)
Dimensioner (höjd x bredd x djup).....	120 mm x 80 mm x 60 mm

* Specifikation kan ändras utan föregående notis ** exklusive yttre komponenter som ställdon.